

## KARTA GWARANCYJNA

instrukcja obsługi | karta gwarancyjna

Urządzenie: *Pistolet pneumatyczny COLT 1911*

Nr seryjny: .....

# COLT 1911

pistolet pneumatyczny na CO<sub>2</sub>

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*



Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczęć serwisu

**KOLTER** | **broń.pl**

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ



ul. Kopernika 2  
42-200 Częstochowa  
tel. (0-34) 310-60-00

[www.bron.pl](http://www.bron.pl)

## OSPRZĘT I AKCESORIA

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

### DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

### SCHEMAT URZĄDZENIA



### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 220x135 mm  
 Długość lufy: 100 mm  
 Waga: 1050 g  
 Pojemność magazynka: 8 śrutów  
 Typ śrutu: 4,5 mm  
 Zasilanie: 12 g kapsuła z gazem CO2 WALTHER lub UMAREX  
 System: SA/DA (Single action/Duble Action)

### ☐ ŚRUT OŁOWIANY

różne rodzaje – wysoka jakość



### ☐ KAPSULEY Z GAZEM CO<sub>2</sub>

firm Umarex i Walther (DE)



### ☐ CELOWNIKI KOLIMATOROWE

kilkanaście modeli, firmy Walther



### ☐ KULOCHWYT KOLTER K-14

na tarcze 14x14 cm (20 szt. tarcz gratis)



### ☐ OKULARY STRZELECKIE

Walther Marshall / CP99, różne kolory



### ☐ KABURA DO MOD. COLT 1911



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 310-60-00




## ZABEZPIECZENIE PISTOLETU

**ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PISTOLET PNEUMATYCZNY NAJLEPIEJ TRAKTOWAĆ JAK KAŻDĄ BROŃ PALNĄ!**

Pistolet posiada dwa bezpieczniki: skrzydełkowy oraz uchwytyowy. Poprzez mocne chwycenie rekojeści odbezpieczamy bezpiecznik chwytowy.

Bezpiecznik skrzydełkowy odbezpieczamy poprzez jego przestawienie w dół.

Kurek można przywrócić do położenia pierwotnego - bez oddawania strzału. Należy go przytrzymać, nacisnąć spust i odprowadzić kurek kciukiem do pozycji wyjściowej.

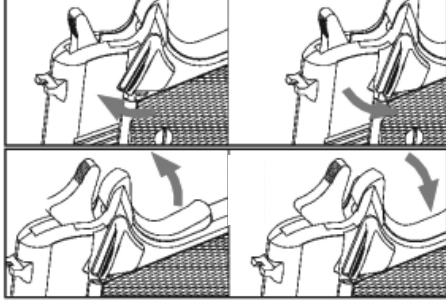

rys.1

**UWAGA! WSKAZANE JEST ABY**

**KUREK NIE BYŁ NAPIĘTY PRZEZ**

**DŁUŻSZY CZAS. PRZED PRZECHOWANIEM OPUŚĆ KUREK.**

## WYMIANA KAPSUŁY CO<sub>2</sub>

**UWAGA! UŻYWAJ WYŁĄCZNIE 12 G KAPSUŁ CO<sub>2</sub> FIRM: WALTHER LUB UMAREX. UŻYWANIE KAPSUŁ INNYCH NIŻ ZALECANE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PISTOLETU I UTRATĘ GWARANCJI!**

1. Upewnij się czy pistolet jest zabezpieczony i rozładowany ze śrutu oraz czy lufa jest skierowana w bezpieczne miejsce.
2. Do czyszczenia lufy i zaworu CO<sub>2</sub> pistoletu używaj kapsułek czyszcząco-konserwujących (z olejem) oraz przecieraków filcowych firmy Walther.
3. Magazynek na gaz CO<sub>2</sub> nie powinien być załadowany kapsułą CO<sub>2</sub> dłużej niż 1-2 dni gdyż ciśnienie gazu działa niepotrzebnie na zawór, co powoduje szybsze zużycie jego uszczeltek.

wo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGAĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

## WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztownym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

Akceptując powyższe warunki reklamacji oraz zasady obrotu:

.....  
(czytelny podpis klienta)




## WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJESIE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!**

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnią dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń), a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - :: regulacja przyrządów celowniczych,
  - :: czynności konserwacyjne,
  - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatko-

### Aby wymienić kapsułę CO2 należy:


1. Wcisnąć dźwignię zdejmowania okładziny rękojści zdjąć okładzinę (rys. 3).
2. Następnie należy odciągnąć stopkę w dół i odkręcić całkowicie do dołu mosiężną śrubę (rys. 4).
3. Kapsułę należy węższym końcem ku górze umieścić w komorze. Następnie należy lekko do oporu dokręcić śrubę i zamknąć stopkę (rys. 5).



## ŁADOWANIE MAGAZYŃKA NA ŚRUT

**UŻYWAJ TYLKO DOBREGO ŚRUTU KALIBRU 4,5 MM NAJLEPIEJ FIRM WALTHER LUB KOLTER. UŻYWANIE NIEZALECANEGO ŚRUTU LUB O INNYM KALIBRZE NIŻ ZALECANY MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PISTOLETU I UTRATĘ GWARANCJI. NIE WKŁADAJ ŚRUTU JUŻ RAZ WYSTRZELONEGO.**

1. W celu wyjęcia magazynka przesuń kciukiem dźwignię (rys.6).
2. Wyciągnij magazynek, napełnij - załaduj śrut (rys.7).
4. Załadowany magazynek włóż do komory (zębami w stronę tyłu pistoletu) i domknij przednią część zamka (rys.8).

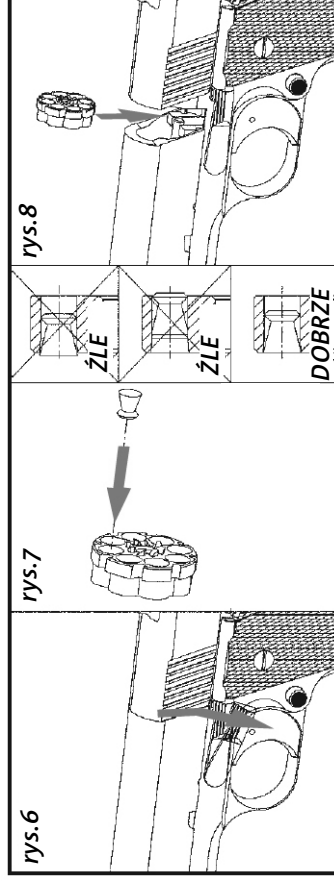

**MAGAZYNKI NA ŚRUT PODLEGAJĄ NATURALNEMU ZUŻYCIU (ZĄBKI – ZABIERAKI MAGAZYNKI) PODCZAS STRZELANIA I ZUŻYCIE TO NIE PODLEGA NAPRAWIE GWARANCYJNEJ.**

## STRZELANIE

W celu oddania strzału z samonapinaczem naciągnij wcześniej kurek w tylnie położeniu co umożliwi bardziej precyzyjny strzał - tryb „SA” (SINGLE ACTION).

Samonapinacz w spuście umożliwia strzelanie szybkie (bez napinania kurka) - tryb „DA” (DOUBLE ACTION).


## REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

COLT 1911 posiada możliwość poziomej regulacji szczerbinki.


1. Za pomocą dołączonego do pistoletu klucza imbusowego należy poluzować śrubę mocującą szczerbinkę (rys10,1)

2. Następnie ustawić szczerbinkę we właściwym położeniu (rys.10,2) i dokręcić śrubę. Jeśli strzały na tarczy układają po prawej stronie - przesunąć szczerbinkę w lewo. Jeśli strzały na tarczy układają po lewej stronie - przesunąć szczerbinkę w prawo.

**WSZYSTKIE CZYNNOŚCI REGULACYJNE SZCZERBINKI NALEŻY WYKONYWAĆ NA ZABEZPIECZONYM I ROZŁADOWANYM PISTOLECIE! UWAGA! REGULACJI PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH NALEŻY DOKONYWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE !**

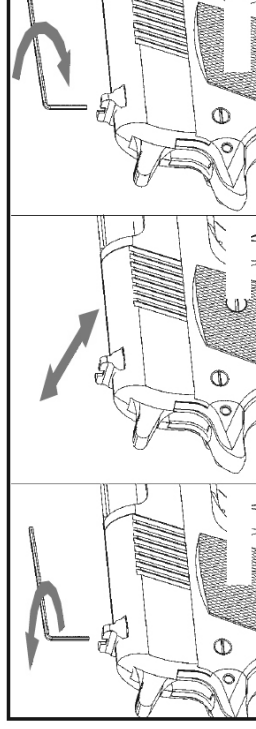

rys.10

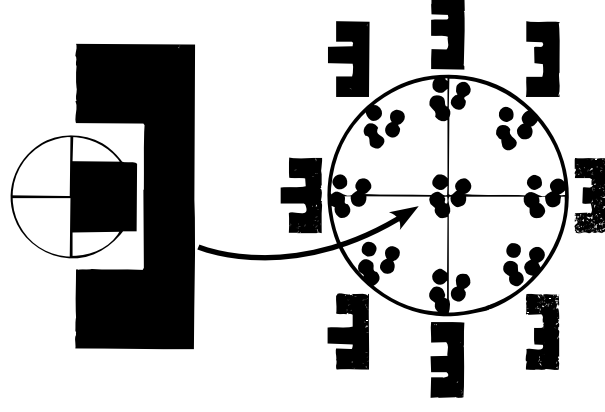

**Prawidłowe zgranie przyrządów celowniczych – muszki i szczerbinki oraz efekty nakładania się strzałów na tarczy.**

**Błędy w zgraniu przyrządów celowniczych i efekty układania się przestrzałów w ich wyniku.**