

## KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **Pistolet pneumatyczny BROCOCK ME 9 PARA**

Nr seryjny: .....

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczęć serwisu

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2  
42-200 Częstochowa  
tel. (0-34) 366-43-66

[www.kolter.pl](http://www.kolter.pl)

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

# BROCOCK ME 9 mod. PARA

pistolet pneumatyczny



**broń.pl**

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,  
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA  
OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

## DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

## SCHEMAT URZĄDZENIA




## DANE TECHNICZNE

Wymiary: 170x120 mm  
Długość lufy: 85 mm  
Waga: 660g  
Pojemność magazynka: 7  
Typ śrutu: 4,5 mm lub 5,5 mm diabolo  
Zasilanie: kardridże Brocock micro  
System: Double-Action (Brocock-BACS)

## OSPRZĘT I AKCESORIA

### ▣ POMPKA



### ▣ TARCZA MAGNETYCZNA



### ▣ KARDRIDŻE MICRO BACS



### ▣ KULOCHWYT KOLTER K-14 na tarcze 14x14 cm (20 szt. tarcz gratis)



### ▣ KABURA



### ▣ SZELKI DO KABURY




INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 366-43-66



## ZABEZPIECZENIE PISTOLETU

**ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PISTOLET PNEUMATYCZNY NAJLEPIEJ TRAKTOWAĆ JAK KAŻDĄ BROŃ PALNĄ!**

1. w celu zabezpieczenia pistoletu należy przesunąć bezpiecznik w dolną pozycję.
2. wszystkie czynności dokonuj wyłącznie z bronią zabezpieczoną i lufą skierowaną w bezpieczne miejsce.
3. w celu oddania strzału przesuń bezpiecznik do pozycji odstawiającej literę F (do góry).



**UWAGA! WSKAZANE JEST BY PISTOLET BYŁ ZAWSZE ZABEZPIECZONY. PISTOLET ODBEZPIECZA SIĘ WYŁĄCZNIE W CELU ODDANIA STRZAŁU.**

## BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KARDRIDŻAMI

- Należy pamiętać o tym iż kardridże pneumatyczne wypełnione są pod ciśnieniem w związku z czym nie należy w jakikolwiek sposób dokonywać ich modyfikacji
- Kardridże pneumatyczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych do korzystania z nich
- Ze względów bezpieczeństwa kardridże należy ładować bezpośrednio przed ich użyciem
- Nie należy przechowywać załadowanych kardridży

**KARTRIDŻE I POMPKE NALEŻY ZAKUPIĆ OSOBNO**

wodować utratę gwarancji.

13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
16. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

## WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
  - opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

Akceptuję powyższe warunki reklamacji

oraz zasady obsługi:

.....

*(czytelny podpis klienta)*


## WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!**


1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - :: regulacja przyrządów celowniczych,
  - :: czynności konserwacyjne,
  - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spo-

## BEZPIECZNE ŁADOWANIE KARDRIDŻY


- W celu naładowania kartridża należy odkręcić komorę śrutową od korpusu naboju.

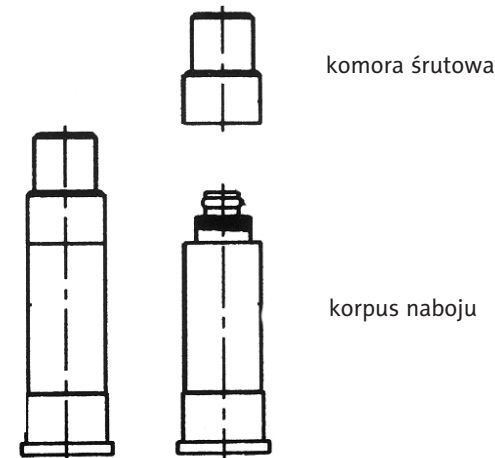


- Następnie należy cofnąć do środka splotkę, która znajduje się w tylnej części naboju. Należy zwrócić uwagę na to, aby splotka nie była zabrudzona bądź uszkodzona.



- Nabój należy teraz umieścić w komorze pompki. W tym celu należy otworzyć pompkę poprzez odciągnięcie do tyłu rączki pneumatycznej, aż do jej całkowitego rozwarcia.

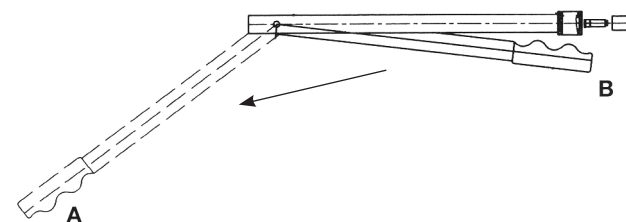

- Następnie należy odkręcić komorę znajdującą się w tylnej części pompki i umieścić w niej kardiż.

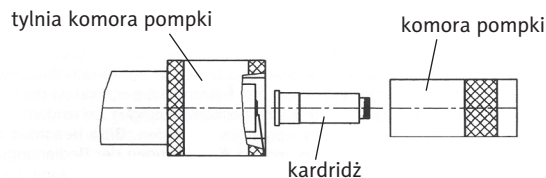



- Komorę należy teraz przykręcić do pompki i rozpocząć pompowanie kardiża. Należy pamiętać o tym, iż maksymalne napompowanie kardiża osiągniemy po ośmiokrotnym użyciu ręczki pneumatycznej. Nie należy przesadnie napompowywać kardiża, gdyż może doprowadzić to do jego uszkodzenia.
- Po skończonej czynności należy wyciągnąć nabój z komory pompki. W tym celu należy otworzyć pompkę poprzez odciągnięcie do tyłu ręczki pneumatycznej, aż do jej całkowitego rozwarcia.
- Następnie należy umieścić śrut w komorze śrutowej, dokręcić ją do korpusu naboju. Tak przygotowane kardiże załaduj do magazynka w sposób pokazany na rysunkach.



MAGAZYNKI NA ŚRUT PODLEGAJĄ NATURALNEMU ZUŻYCIU PODCZAS STRZELANIA I ZUŻYCIE TO NIE PODLEGA NAPRAWIE GWARANCYJNEJ.

## STRZELANIE

- po załadowaniu magazynka kardiżami włóż magazynek do pistoletu.
- przeładuj zamek aby wprowadzić pierwszy nabój z magazynka do komory.
- przesuń bezpiecznik w pozycję F
- nacisnięcie spustu spowoduje oddanie strzału
- aby oddać kolejny strzał ponownie przeładuj zamek
- po wystrzeleniu ostatniego kardiża i przeładowaniu, zamek pozostanie w tylnym położeniu
- w celu kontynuowania strzelania załaduj ponownie magazynek.



**UWAGA !!! NIGDY NIE ZOSTAWIAJ ZAŁADOWANEJ BRONI BEZ OPIEKI, NIE CZYŚĆ BRONI ZAŁADOWANEJ !!!**

## ROZBIERANIE PISTOLETU

- zabezpiecz pistolet i wyciągnij magazynek
- odciągnij kabłąk w dół i przytrzymaj
- odciągnij zamek w tył, następnie do góry i wysuń w przód
- składaj w odwrotnej kolejności.

